

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
29. August 2002 (29.08.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 02/066532 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: C08G 18/10,  
C08J 9/14

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/00727

(22) Internationales Anmeldedatum:  
24. Januar 2002 (24.01.2002)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
101 08 038.7 20. Februar 2001 (20.02.2001) DE  
101 08 039.5 20. Februar 2001 (20.02.2001) DE  
101 36 723.6 27. Juli 2001 (27.07.2001) DE  
101 40 132.9 16. August 2001 (16.08.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): CONSORTIUM FÜR ELEKTROCHEMIS-  
CHE INDUSTRIE GMBH [DE/DE]; Zielstattstr. 20,  
81379 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STANJEK, Volker

[DE/DE]; Hofbrunnstr. 21, 81479 München (DE).  
SCHINDLER, Wolfram [DE/DE]; Bürger,eoster-Prenn-  
Str. 8, 82008 Unterhaching (DE). PACHALY, Bernd  
[DE/DE]; Utzenstr. 1, 84561 Mehring/Öd (DE). BAUER,  
Andreas [DE/DE]; Brudermühlstr. 50, 81371 München  
(DE).

(74) Anwälte: FRITZ, Helmut usw.; Wacker-Chemie  
GmbH, Zentralbereich PML, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737  
München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, PL, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,  
NL, PT, SE, TR).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen  
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on  
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe  
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ISOCYANATE-FREE EXPANDABLE MIXTURES EXHIBITING A FAST HARDENING RATE

(54) Bezeichnung: ISOCYANATFREIE SCHÄUMBARE MISCHUNGEN MIT HOHER HÄRTUNGSGESCHWINDIGKEIT



(1)

(57) Abstract: The invention relates to isocyanate-free expandable  
mixtures containing: (A) isocyanate-free, alkoxy-silane-terminated  
prepolymers (A), which dispose of silane terminations of general  
formula (1), in which: X and Y represent an oxygen atom, an N-R<sup>3</sup>  
group or a sulfur atom; R<sup>1</sup> represents an alkyl radical, alkenyl rad-

ical or aryl radical containing 1-10 carbon atoms; R<sup>2</sup> represents an alkyl radical containing 1-2 carbon atoms or represents an ox-  
aalkyl-alkyl radical containing, in total, 2-10 carbon atoms; R<sup>3</sup> represents a hydrogen atom, an alkyl radical, cycloalkyl radical,  
alkenyl radical or an aryl radical containing 1-10 carbon atoms or represents a -CH<sub>2</sub>-SiR<sup>1</sup><sub>z</sub>(OR<sup>2</sup>)<sub>3-z</sub> group, and; z is equal to 0 or  
1, with the provision that at least one of both groups X or Y represents an NH function. The inventive isocyanate-free expandable  
mixtures also contain: (B) expanding agents.

(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung sind isocyanatfreie schäumbare Mischungen, enthalten (A) isocyanatfreie, alk-  
oxysilanterminierte Prepolymere (A) welche über Silanterminierungen der allgemeinen Formel [1], verfügen, in der X und Y ein  
Sauerstoffatom, eine N-R<sup>3</sup>/Gruppe oder ein Schwefelatom, R<sup>1</sup> einen Alkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit 1-10 Kohlenstoffatomen, R<sup>2</sup>  
einen Alkylrest mit 1/2 Kohlenstoffatomen oder einen - Oxaalkyl-alkylrest mit insgesamt 2/10 Kohlenstoffatomen, R<sup>3</sup> ein Wasser-  
stoffatom, einen Alkyl-, Cycloalkyl-, -Alkenyl- oder Arylrest mit 1/10 Kohlenstoffatomen oder eine -CH<sub>2</sub>/ SiR<sup>1</sup><sub>z</sub>(OR<sup>2</sup>)<sub>3-z</sub>-Gruppe und,  
z die Werte 0 oder 1 bedeuten, mit der Massgabe, dass mindestens eine der beiden Gruppen X oder Y eine NH-Funktion darstellt  
und (B) Treibmittel.



WO 02/066532 A1

## Isocyanatfreie schäumbare Mischungen mit hoher Härtungsgeschwindigkeit

Die Erfindung betrifft isocyanatfreie schäumbare Mischungen.

5

Spraybare Montageschäume dienen zum Ausfüllen von Hohlräumen vor allem im Baubereich. Hier werden sie u.a. zum Abdichten von Fugen, z.B. bei Fenstern und Türen eingesetzt, wobei sie als ausgezeichnete isolierende Materialien zu einer guten Wärmedämmung führen. Weitere Anwendungen sind beispielsweise die Isolierung von Rohrleitungen oder das Ausschäumen von Hohlräumen in technischen Geräten.

10

Bei sämtlichen herkömmlichen Montageschäumen handelt es sich um sogenannte Polyurethanschäume (PU-Schäume), die im unvernetzten Zustand aus Prepolymeren bestehen, die über eine hohe Konzentration an freien Isocyanatgruppen verfügen. Diese Isocyanatgruppen sind in der Lage, mit geeigneten Reaktionspartnern bereits bei Raumtemperatur Additionsreaktionen einzugehen, wodurch eine Aushärtung des Sprayschaumes nach dem Auftrag erreicht wird. Die Schaumstruktur wird dabei durch das Einmengen eines leichtflüchtigen Treibmittels in das noch unvernetzte Rohmaterial und/oder durch Kohlendioxid erzeugt, wobei letzteres durch eine Reaktion von Isocyanaten mit Wasser gebildet wird. Das Ausbringen des Schaumes geschieht in der Regel aus Druckdosen durch den Eigendruck des Treibmittels.

20

25

Als Reaktionspartner für die Isocyanate dienen Alkohole mit zwei oder mehr OH-Gruppen - vor allem verzweigte und unverzweigte Polyole - oder aber Wasser. Letzteres reagiert mit Isocyanaten unter der bereits erwähnten Freisetzung von Kohlendioxid zu primären Aminen, die sich dann direkt an eine weitere, noch unverbrauchte Isocyanatgruppe addieren können. Es entstehen Urethan- bzw. Harnstoffeinheiten, die auf Grund ihrer hohen Polarität und ihrer Fähigkeit zur Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen im ausgehärteten Material

30

35

teilkristalline Substrukturen ausbilden können und so zu Schäumen mit hoher Härte, Druck- und Reißfestigkeit führen.

Als Treibmittel werden meist Gase verwendet, die bereits bei relativ geringem Druck kondensierbar sind und somit der Prepolymermischung in flüssigem Zustand beigemischt werden können, ohne daß die Spraydosen übermäßig hohen Drücken ausgesetzt werden müssen. Des weiteren enthalten die Prepolymerabmischungen weitere Additive wie z.B.

Schaumstabilisatoren, Emulgatoren, Flammschutzmittel, Weichmacher und Katalysatoren. Bei den letzteren handelt es sich meist um organische Zinn(IV)-Verbindungen oder tertiäre Amine. Geeignet sind hier aber beispielsweise auch Eisen(III)-Komplexe.

PU-Sprayschäume werden sowohl als sogenannte einkomponentige (1K-) als auch als zweikomponentige (2K-) Schäume hergestellt. Die 1K-Schäume härten dabei ausschließlich durch den Kontakt der isocyanathaltigen Prepolymermischung mit der Luftfeuchtigkeit aus. Durch das bei den 1K-Schäumen während der Härungsreaktion freigesetzte Kohlendioxid kann zudem die Schaumbildung unterstützt werden. 2K-Schäume enthalten eine Isocyanat- und eine Polyol-Komponente, die direkt vor dem Verschäumen gut miteinander vermischt werden müssen und durch die Reaktion des Polyols mit den Isocyanaten aushärten. Vorteil der 2K-Systeme ist eine extrem kurze Aushärtdauer von z.T. nur wenigen Minuten bis zu einer vollständigen Härtung. Sie besitzen jedoch den Nachteil, daß sie eine kompliziertere Druckdose mit zwei Kammern benötigen und zudem in der Handhabung deutlich weniger komfortabel sind als die 1K-Systeme.

Die ausgehärteten PU-Schäume zeichnen sich vor allem durch ihre ausgezeichneten mechanischen und wärmedämmenden Eigenschaften aus. Des weiteren besitzen sie eine sehr gute Haftung auf den meisten Untergründen und sind unter trockenen und UV-geschützten Bedingungen von nahezu beliebiger Beständigkeit. Weitere Vorteile liegen in der toxikologischen Unbedenklichkeit

der ausgehärteten Schäume ab dem Zeitpunkt, an dem sämtliche Isocyanateinheiten quantitativ abreagiert sind, sowie in ihrer zügigen Aushärtung und ihrer leichten Handhabbarkeit. Auf Grund dieser Eigenschaften haben sich PU-Schäume in der Praxis sehr  
5 bewährt.

Allerdings besitzen die PU-Sprayschäume den kritischen Nachteil, daß die Isocyanatgruppen auf Grund ihrer hohen Reaktivität auch ausgesprochen reizende und toxische Wirkungen  
10 entfalten können. Auch stehen die Amine, die sich durch eine Reaktion von monomeren Diisocyanaten mit einem Überschuß an Wasser bilden können, in vielen Fällen im Verdacht, krebserregend zu sein. Derartige monomere Diisocyanate sind in  
15 den meisten Sprayschaumabmischungen neben den isocyanatterminierten Prepolymeren ebenfalls enthalten. Daher sind die unvernnetzten Sprayschaummassen bis zur vollständigen Aushärtung toxikologisch nicht unbedenklich. Kritisch ist hier neben dem direkten Kontakt der Prepolymermischung mit der Haut vor allem auch eine mögliche Aerosolbildung während des  
20 Aufbringen des Schaumes oder das Verdampfen von niedermolekularen Bestandteilen, z.B. von monomeren Isocyanaten. Dadurch besteht die Gefahr, daß toxikologisch bedenkliche Verbindungen über die Atemluft aufgenommen werden. Zudem besitzen Isocyanate ein erhebliches allergenes Potential  
25 und können u.a. Asthmaanfälle auslösen. Verschärft werden diese Risiken noch durch die Tatsache, daß die PU-Sprayschäume oftmals nicht von geschulten und geübten Anwendern sondern von Bastlern und Heimwerkern verwendet werden, so daß eine sachgerechte Handhabung nicht immer vorausgesetzt werden kann.

30 Als Folge des von herkömmlichen PU-Schäumen ausgehenden Gefährdungspotentials und der damit verbundenen Kennzeichnungspflicht hat sich zusätzlich auch noch das Problem einer stark sinkenden Akzeptanz der entsprechenden Produkte  
35 beim Anwender ergeben. Zudem gelten ganz oder teilweise entleerte Spraydosen als Sondermüll und müssen entsprechend gekennzeichnet und in einigen Ländern wie z.B. Deutschland

sogar mittels eines kostenintensiven Recyclingsystems einer Wiederverwertung zugänglich gemacht werden.

Um diese Nachteile zu überwinden, wurden u.a. in DE-A-43 03 848  
bereits Prepolymere für Sprayschäume beschrieben, die keine  
bzw. nur geringe Konzentrationen an monomeren Isocyanaten  
enthalten. Nachteilig an solchen Systemen ist jedoch die  
Tatsache, daß die Prepolymere noch immer über Isocyanatgruppen  
verfügen, so daß derartige PU-Sprayschäume unter  
toxikologischen Gesichtspunkten zwar als günstiger als  
herkömmliche Schäume, nicht aber als unbedenklich zu bezeichnen  
sind. Auch werden die Akzeptanz- und Abfallprobleme durch  
derartige Schaumsysteme nicht gelöst.

Es wäre daher wünschenswert, wenn zur Herstellung von  
Sprayschäumen Prepolymere zur Verfügung stehen würden, die  
nicht über Isocyanatgruppen vernetzen und somit toxikologisch  
unbedenklich sind. Allerdings sollten sich auch mit diesen  
Prepolymermischungen Sprayschäume herstellen lassen, die im  
ausgehärteten Zustand ähnlich gute Eigenschaften und vor allem  
eine vergleichbare Härte aufweisen wie herkömmliche  
isocyanathaltige PU-Schäume. Außerdem müssen auch  
einkomponentige Sprayschaumsysteme möglich sein, die  
ausschließlich über den Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit  
aushärten. Dabei sollten sie eine vergleichbar problemlose  
Handhabbarkeit und Verarbeitbarkeit inklusive einer hohen  
Härtungsgeschwindigkeit auch bei niedriger  
Katalysatorkonzentration aufweisen. Letzteres ist vor allem  
deshalb wichtig, da die in der Regel als Katalysatoren  
eingesetzten zinnorganischen Verbindungen toxikologisch  
ebenfalls bedenklich sind. Zudem enthalten Zinnkatalysatoren  
oftmals auch noch Spuren hochtoxischer Tributylzinnderivate.  
Von besonderem Vorteil wäre daher ein Prepolymer-System,  
welches derart günstige Härtungseigenschaften besitzt, daß auf  
einen Zinnkatalysator ganz verzichtet werden kann.

In der Literatur sind hier z.B. in US-A-6020389  
kondensationsvernetzende Siliconschäume beschrieben, die


- alkoxy-, acyloxy- oder oximoterminierte Siliconprepolymere  
enthalten. Derartige schäumbare Mischungen sind zwar  
prinzipiell zur Herstellung von 1K-Schäumen geeignet, die bei  
Raumtemperatur nur durch die Luftfeuchtigkeit aushärten.
- 5 Allerdings lassen sich derartige Systeme aus rein  
siliconhaltigen Prepolymeren nur zur Erzeugung von elastischen  
weichen bis halbharten Schäumen einsetzen. Zur Herstellung von  
harten, nicht spröden Montageschäumen sind sie nicht geeignet.
- 10 In der WO 00/04069 werden Prepolymerabmischungen mit  
alkoxysilanterminierten Polyurethanprepolymeren zur Herstellung  
von harten Sprayschäumen beschrieben. Dabei handelt es sich um  
Polymere mit einem herkömmlichen Polyurethanrückgrat, welches  
durch eine Umsetzung von gängigen Diisocyanaten mit Polyolen  
15 gebildet werden kann. Wird bei diesem ersten Reaktionsschritt  
ein entsprechender Überschuß an Diisocyanaten eingesetzt, so  
werden isocyanatterminierte Prepolymere erhalten. Diese können  
dann in einem zweiten Reaktionsschritt mit  
Aminopropyltrimethoxysilanderivaten zu den gewünschten  
20 alkoxysilanterminierten Polyurethanprepolymeren umgesetzt  
werden. Diese Prepolymere können unter Einwirkung eines  
geeigneten Katalysators in Gegenwart von Wasser unter  
Methanolabspaltung miteinander kondensieren und dadurch  
aushärten. Das Wasser kann dabei als solches zugesetzt werden  
25 oder auch aus einem Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit stammen.  
Somit lassen sich mit einem solchen System sowohl 1K- als auch  
2K-Schäume herstellen.
- Die in WO 00/04069 beschriebenen alkoxysilanterminierten  
30 Polyurethanprepolymere besitzen einen Spacer mit 2-10  
Kohlenstoffatomen zwischen den Alkoxysilanterminierungen und  
einer benachbarten Urethan- oder Harnstoffeinheit. Nachteilig  
an diesem System ist die nur mäßige Reaktivität dieser  
silanterminierten Polyurethanprepolymere. Deshalb sind relativ  
35 hohe Konzentrationen eines Zinnkatalysators zur ausreichend  
schnellen Aushärtung erforderlich.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, isocyanatfreie Prepolymerabmischungen zu Verfügung zu stellen, die zur Herstellung von schnellhärtenden Sprayschäumen geeignet sind.

5

Gegenstand der Erfindung sind isocyanatfreie schäumbare Mischungen, enthaltend

- (A) isocyanatfreie, alkoxysilanterminierte Prepolymere (A) welche über Silanterminierungen der allgemeinen Formel
- 10 [1],



verfügen, in der

- 15 X und Y ein Sauerstoffatom, eine N-R<sup>3</sup>-Gruppe oder ein Schwefelatom,
- R<sup>1</sup> einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit 1-10 Kohlenstoffatomen,
- R<sup>2</sup> einen Alkylrest mit 1-2 Kohlenstoffatomen oder einen ω-Oxaalkyl-alkylrest mit insgesamt 2-10 Kohlenstoffatomen,
- 20 R<sup>3</sup> ein Wasserstoffatom, einen Alkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit 1-10 Kohlenstoffatomen oder eine -CH<sub>2</sub>-SiR<sup>1</sup><sub>z</sub>(OR<sup>2</sup>)<sub>3-z</sub>-Gruppe und,
- z die Werte 0 oder 1 bedeuten,
- 25 mit der Maßgabe, daß mindestens eine der beiden Gruppen X oder Y eine NH-Funktion darstellt und
- (B) Treibmittel.

In den isocyanatfreien, schäumbaren Mischungen werden


30 alkoxysilylterminierte Prepolymere eingesetzt, deren vernetzbaren Alkoxysilylgruppen nur durch einen Methylspacer von einer Urethan- oder Harnstoffeinheit getrennt sind. Dadurch besitzen die Mischungen in Gegenwart von Luftfeuchtigkeit extrem kurze Klebfreizeiten und können sogar

35 zinnfrei vernetzt werden.

Als Reste  $R^1$  werden Methyl-, Ethyl- oder Phenylgruppen bevorzugt. Bei den Resten  $R^2$  handelt es sich bevorzugt um Methylgruppen und als Reste  $R^3$  werden Wasserstoff, Alkylreste mit 1-4 Kohlenstoffatomen, Cyclohexyl- und Phenylreste  
 5 bevorzugt.

Die Hauptketten der Prepolymere (A) können verzweigt oder unverzweigt sein. Die mittleren Kettenlängen können beliebig  
 10 entsprechend der jeweils gewünschten Eigenschaften, wie Viskosität der unvernetzten Mischung und Härte des fertigen Schaumes, angepaßt werden. Bei den Hauptketten kann es sich um Organopolysiloxane, z.B. Dimethylorganopolysiloxane, um Organosiloxan-Polyurethan-Copolymere oder auch um organische  
 15 Ketten, z.B. Polyalkane, Polyether, Polyester, Polycarbonate, Polyurethane, Polyharnstoffe, Vinylacetatpolymere oder -copolymere handeln. Selbstverständlich können auch beliebige Mischungen oder Kombinationen aus Prepolymeren mit verschiedenen Hauptketten eingesetzt werden. Dabei hat der  
 20 Einsatz von Organopolysiloxanen oder Organosiloxan-Polyurethan-Copolymeren, gegebenenfalls in Kombination mit weiteren Prepolymeren mit organischen Hauptketten den Vorteil, daß die resultierenden Schäume über ein günstigeres Brandverhalten verfügen.

25 Besonders bevorzugt sind isocyanatfreie schäumbare Mischungen, enthaltend Prepolymere (A), die über Silanterminierungen der allgemeinen Formel [2]

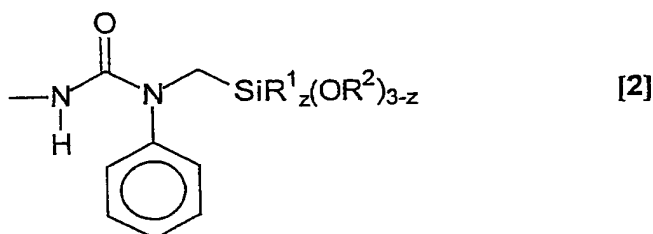



verfügen, wobei  $R^1$ ,  $R^2$ , und  $z$  die oben angegebenen Bedeutungen aufweisen.

Aus schäumbaren Mischungen, die Prepolymere (A) mit  
5 Silanterminierungen der allgemeinen Formel [2] enthalten,  
hergestellte Schäume zeichnen sich durch eine sehr gute  
Struktur aus - sowohl bei freier Verschäumung als auch beim  
Ausschäumen von Fugen. Zudem lassen sich Terminierungen der  
allgemeinen Formel [2] durch den Einsatz von sehr einfach und  
10 preisgünstig herstellbaren Edukten erzeugen.

Als Treibmittel (B) sind dieselben bereits bei relativ geringen  
Drücken kondensierbaren Gase geeignet, die auch zur Herstellung  
herkömmlicher isocyanathaltiger Sprayschäume verwendet werden.  
15 Gängige Treibmittel sind beispielsweise Kohlenwasserstoffe mit  
jeweils 1-5, insbesondere 3-5 Kohlenstoffatomen ,  
Fluorkohlenwasserstoffe mit 1-5 Kohlenstoffatomen oder  
Dimethylether sowie deren Mischungen.

20 Es können beispielsweise, bezogen auf 100 Gewichtsteile  
Prepolymer (A), bis zu 100 Gewichtsteile, vorzugsweise 1 bis 40  
Gewichtsteile eines niedermolekularen Reaktivverdünners (C) mit  
einer Viskosität von höchstens 5 Pas bei 20°C, der mindestens  
eine  $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkoxysilylgruppe pro Molekül aufweist, in der  
25 Mischung enthalten sein.

Als Reaktivverdünner (C) sind prinzipiell alle  
niedermolekularen Verbindungen mit einer Viskosität von  
vorzugsweise höchstens 5, insbesondere höchstens 2 Pas bei 20°C  
30 geeignet, die über reaktiven Alkoxysilylgruppen verfügen, über  
die sie während der Aushärtung des Schaumes mit in das  
entstehende dreidimensionale Netzwerk eingebaut werden können.  
Der Reaktivverdünner (C) dient vor allem zur Erniedrigung der  
Viskosität von gegebenenfalls relativ hochviskosen  
35 Prepolymereismischungen. Er kann bereits während der Synthese der  
Prepolymere (A) zugegeben werden und so auch das Auftreten von  
gegebenenfalls hochviskosen und damit nur noch schwer zu  
handhabenden Zwischenprodukten verhindern. Vorzugsweise verfügt

der Reaktivverdünner (C) über eine hinreichend hohe (Gewichts-) Dichte an vernetzbaren Alkoxysilylgruppen, so daß er während der Härtung in das entstehende Netzwerk eingebaut werden kann, ohne die Netzwerkdichte zu erniedrigen.

5

Bevorzugte Reaktivverdünner (C) sind die preisgünstigen Alkyltrimethoxysilane, wie Methyltrimethoxysilan sowie Vinyl- oder Phenyltrimethoxysilan, und deren Teilhydrolysate.

- 10 Die Prepolymere (A) besitzen eine so hohe Reaktivität, daß man mit ihnen schäumbare 1-Komponentensysteme herstellen kann, die auch bei einem Zinnkatalysatorgehalt, beispielsweise mit Dibutylzinndilaurat, von <0,2 Gew.-%, bezogen auf das Prepolymer (A) Klebfreizeiten von maximal 5 min, insbesondere
- 15 maximal 3, zum Teil sogar weniger als 1 min bei 20°C aufweisen. Sogar zinnfreie Systeme sind mit den Prepolymeren (A) problemlos möglich. Werden - wie im Stand der Technik beschrieben - Zinnkatalysatorkonzentrationen von mehr als 1 Gew.-%, bezogen auf das Prepolymer (A) eingesetzt, so ist der
- 20 resultierende Schaum nach dem Aufbringen bereits nach wenigen Sekunden klebfrei. Vorzugsweise sind die schäumbaren Mischungen frei von schwermetallhaltigem Katalysator.

- Neben kurzen Klebfreizeiten und der Verwendung von kleinen
- 25 Katalysatorkonzentrationen und/oder der Verwendung von toxikologisch unbedenklichen zinnfreien Katalysatoren bietet die hohe Reaktivität der Prepolymere (A) einen weiteren wichtigen Vorteil: So reagieren die Prepolymere (A) mit der Luftfeuchtigkeit deutlich schneller als die als
- 30 Reaktivverdünner (C) eingesetzten Alkyl-, Vinyl- oder Phenyltrimethoxysilane. Die herkömmlichen Prepolymeren reagieren nicht nennenswert schneller oder sogar langsamer mit der Luftfeuchtigkeit als die oben genannten Reaktivverdünner (C).

- 35 Im Unterschied zu herkömmlichen schäumbaren, silanterminierten Prepolymeren können diese sehr preisgünstigen Verbindungen daher auch in größeren Mengen, insbesondere >1 Gew.-% bezogen auf das Propolymer (A) als Reaktivverdünner (C) in den

vorliegenden schäumbaren Mischungen eingesetzt werden, ohne die Härtungsdauer bzw. die Klebfreizeiten deutlich zu verlängern.



Denn die Kondensation zweier Moleküle der oben aufgeführten  
5   Reaktivverdünner (C) oder auch die Kondensation eines  
Reaktivverdünnermoleküls mit einem Prepolymermolekül führt  
nicht zu einer nennenswerten Kettenverlängerung und somit auch  
nicht zu einer Erhöhung der Viskosität. Es kommt zu keiner  
Versteifung des Schaumes und somit auch zu keiner Fixierung der  
10   Schaumstruktur. Trotz allem werden durch diese  
Kondensationsreaktionen bereits erhebliche Mengen an Wasser aus  
der Luftfeuchtigkeit verbraucht und entsprechende  
Methanolmengen freigesetzt. Somit führt die Gegenwart der oben  
aufgeführten Reaktivverdünner in Konzentrationen von ca. 1  
15   Gew.-% beim Einsatz von herkömmlichen Prepolymeren bereits zu  
einer deutlichen Verlangsamung der Schaumhärtung und zu  
deutlich längeren Klebfreizeiten. Durch noch höhere  
Konzentrationen der oben genannten Reaktivverdünner wird die  
Schaumhärtung weiter drastisch verlangsamt; z.T. treten trotz  
20   Zinnkatalysatorkonzentrationen von >1,5 Gew.-% Klebfreizeiten  
von mehreren Stunden auf. In Folge dieser sehr deutlichen  
Verlangsamung der Schaumhärtung kommt es außerdem zu einer  
entsprechend langsamen Fixierung der Schaumstruktur, was  
oftmals zu einem - zumindest teilweisen - Zusammenbrechen des  
25   Schaumes vor dessen Aushärtung führt. Der Zusammenbruch der  
Schaumstruktur wird zudem noch durch die - in Gegenwart des  
Reaktivverdünners (C) erhöhte - Methanolfreisetzung begünstigt,  
u.a. durch die damit verbundene Viskositätserniedrigung.

30   Dahingegen kondensieren die deutlich reaktiveren Prepolymere  
(A) auch in Gegenwart eines oder mehrerer der oben genannten  
Reaktivverdünner (C) zunächst hauptsächlich miteinander.  
Kondensationsreaktionen unter Beteiligung des reaktionsträgeren  
Reaktivverdünners (C) verlaufen deutlich langsamer. So bilden  
35   sich direkt zu Beginn der Schaumhärtung langkettige Polymere  
oder sogar lose Netzwerke, wodurch die Schaumstruktur  
stabilisiert wird. Als Folge bildet sich sehr schnell ein  
relativ weicher aber bereits klebfreier, schneidbarer und in

seiner Struktur beständiger Schaum. Erst beim Fortschreiten der Reaktion, d.h. bei der vollständigen Erhärtung des anfänglich noch weichen Schaumes, wird auch der Reaktivverdünner (C) vollständig in das immer engmaschiger werdende Netzwerk  
 5 eingebaut.

Durch den somit möglichen Einsatz auch von höheren Konzentrationen von >1-5 Gew.-%, bezogen auf Prepolymer (A), eines oder mehrerer der oben aufgeführten preisgünstigen  
 10 Reaktivverdünner (C) können die bekannten Probleme mit zu hohen Viskositäten der silanterminierten Prepolymere gelöst werden.

Bei der Herstellung der Prepolymere (A) wird vorzugsweise Silan eingesetzt, das ausgewählt wird aus Silanen der allgemeinen  
 15 Formeln [3] und [4]




wobei

20 Z eine OH-, SH- oder eine  $\text{NHR}^3$ -Gruppe bedeutet und  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$  und z die oben angegebenen Bedeutungen besitzen.

Beim Einsatz von Silan der allgemeinen Formel [3] wird dieses bevorzugt mit einem isocyanatreaktiven Prepolymer, d.h. mit  
 25 einem OH-, SH- oder  $\text{NHR}^3$ -terminierten Prepolymer umgesetzt oder aber mit einem entsprechend terminierten Precursor des Prepolymers. Letzterer wird dann in weiteren Reaktionsschritten zu dem fertigen Prepolymer umgesetzt. Beim Einsatz des Silans der allgemeinen Formel [4] wird dieses mit einem NCO-  
 30 terminierten Prepolymer umgesetzt, oder aber mit einem NCO-Gruppen enthaltenden Precursor des Prepolymers. Letzterer wird dann in weiteren Reaktionsschritten zu dem fertigen Prepolymer umgesetzt.

Besonders bevorzugt ist der Einsatz des Silans der allgemeinen Formel [5],

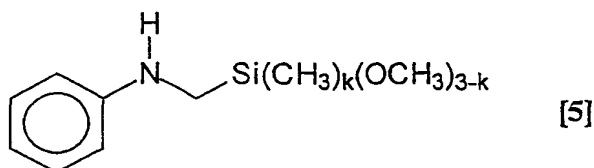

5

in der

k die Werte 0 oder 1 bedeutet,


welches sich durch eine Reaktion aus Chlormethyl-  
trimethoxysilan oder Chlormethyldimethoxymethylsilan mit

10 Anilin, d.h. aus sehr einfachen Edukten problemlos in nur einem  
Reaktionsschritt herstellen läßt. Beim Einsatz dieses Silans  
werden Prepolymere (A) mit Terminierungen entsprechend der  
allgemeinen Formel [2] erhalten.

15 Bevorzugte Edukte zur Herstellung der Prepolymere (A) sind  
neben den Silanen der allgemeinen Formeln [3] bis [5] OH-  
terminierte Polyole und/oder hydroxyalkyl- oder  
aminoalkylterminierte Polysiloxane sowie Di- oder  
Polyisocyanate. Die Konzentrationen aller an sämtlichen  
20 Reaktionsschritten beteiligter Isocyanatgruppen und aller  
isocyanatreaktiver Gruppen sowie die Reaktionsbedingungen sind  
dabei so gewählt, daß im Laufe der Prepolymersynthese sämtliche  
Isocyanatgruppen abreagieren. Das fertige Prepolymer (A) ist  
somit isocyanatfrei. Des weiteren sind die  
25 Konzentrationsverhältnisse sowie die Reihenfolge der  
Reaktionsschritte bevorzugt so gewählt, daß sämtliche  
Kettenenden der Prepolymere (A) mit Alkoxysilylgruppen  
entsprechend der allgemeinen Formel [1] terminiert sind.

30 Als Polyole für die Herstellung der Prepolymere (A) eignen sich  
besonders aromatische und aliphatische Polyesterpolyole und  
Polyetherpolyole, wie sie in der Literatur vielfach beschrieben  
sind. Prinzipiell können aber sämtliche polymeren, oligomeren  
oder auch monomeren Alkohole mit zwei oder mehr OH-Funktionen  
35 eingesetzt werden. Als hydroxyalkyl- oder aminoalkylterminierte

Polysiloxane werden bevorzugt Verbindungen der allgemeinen Formel [6]

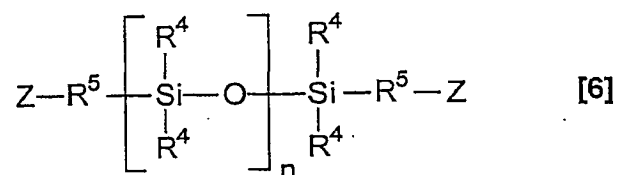

5

eingesetzt, in der

$\text{R}^4$  einen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen, bevorzugt Methylreste,

$\text{R}^5$  eine verzweigte oder unverzweigte Kohlenwasserstoffkette mit 1-12 Kohlenstoffatomen, bevorzugt Propylenkette und

10

$n$  eine Zahl von 1 bis 2000, bevorzugt eine Zahl von 5 bis 100 bedeuten und

$\text{Z}$  die vorstehenden Bedeutungen aufweist.

15

Beispiele für gebräuchliche Diisocyanate sind

Diisocyanatodiphenylmethan (MDI), sowohl in Form von rohem oder technischem MDI als auch in Form reiner 4,4' bzw. 2,4' Isomeren oder deren Mischungen, Tolylendiisocyanat (TDI) in Form seiner verschiedenen Regioisomere, Diisocyanatonaphthalin (NDI),

20

Isophorondiisocyanat (IPDI) oder auch von

Hexamethylenendiisocyanat (HDI). Beispiele für Polyisocyanate sind polymeres MDI (P-MDI), Triphenylmethantriisocyanat oder Biuret-triisocyanate

25

Besitzen die fertigen Prepolymere (A) eine so hohe Viskosität, daß ein Reaktivverdünner (C) zur Viskositätserniedrigung eingesetzt werden muß, so wird dieser bevorzugt bereits während der Synthese der Prepolymere (A) zugegeben, um die Entstehung von hochviskosen und damit nur schwer zu handhabenden Produkten zu verhindern. Sind dabei auch nach der Zugabe des Reaktivverdünners noch zu irgendeinem Zeitpunkt freie Isocyanatgruppen in der Reaktionsmischung zugegen, so muß der Reaktivverdünner (C) unreaktiv gegenüber Isocyanaten sein.

30

Vorzugsweise ist der Reaktivverdünner (C) mit allen Edukten und Zwischenprodukten beliebig mischbar.

In einer besonderen Ausführungsform wird das Prepolymer (AO)  
5 hergestellt durch Addition eines Silans, der allgemeinen  
Formel [3] an einen Alkohol (A2) mit mindestens zwei OH-  
Funktionen pro Molekül, der aufgebaut ist aus verzweigten oder  
unverzweigten gegebenenfalls mit Halogenatomen, C<sub>1</sub>- bis C<sub>6</sub>-  
Alkyl-, -Alkoxy- oder -Acyloxyresten substituierten  
10 Kohlenstoffketten, die gegebenenfalls unterbrochen sind durch  
Gruppen, die ausgewählt werden aus Ether-, Carbonyl-,  
Estergruppen, aromatischen und cycloaliphatischen Einheiten,  
wobei der Alkohol (A2) keine Urethan- oder Harnstoffeinheiten  
enthält.

15 So wurde gefunden, daß vor allem die Konzentration der Urethan-  
und/oder Harnstoffeinheiten in den Prepolymeren und nur im  
untergeordneten Maße die mittlere Molekülmasse für die  
Viskosität der alkoxysilanterminierten Prepolymere  
20 verantwortlich ist. Sämtliche bekannte Verfahren, bei denen  
ausschließlich Polyurethanprepolymere, deren Kern aus Polyolen  
und Polyisocyanaten hergestellt worden ist und daher über  
entsprechend viele Urethaneinheiten verfügt, führen somit  
grundsätzlich zu sehr hochviskosen Produkten, sowie als  
25 Polyolkomponente entsprechend kurzkettige Verbindungen  
eingesetzt werden. Andererseits ist in spraybaren  
Montageschäumen aber gerade der Einsatz von kurzkettigen  
Polymeren oder sogar von monomeren Verbindungen mit mindestens  
zwei Alkoxysilylgruppen wünschenswert. Denn nur so kann eine  
30 hinreichend hohe Konzentration an vernetzbaren Gruppen erreicht  
werden, welche zum Aufbau einer hohen Netzwerkdicke und der  
damit verbunden hohen Schaumhärte während der Aushärtung  
notwendig ist. Diesbezüglich stellt der Einsatz der Prepolymere  
(AO), die erhältlich sind durch Einsatz der Alkohole (A2) und  
35 eines Silans der allgemeinen Formel [3], eine deutliche  
Verbesserung gegenüber den bekannten Konzepten dar.

Als Alkohole (A2) können beispielsweise sämtliche verzweigten und unverzweigten OH-terminierte Polyether- und Polyesterpolyole eingesetzt werden, wie sie auch bei der Herstellung von herkömmlichen isocyanathaltigen Sprayschäumen Verwendung finden. Hinsichtlich der Kettenlänge und des Verzweigungsgrades der Alkohole (A2) gibt es keinerlei Beschränkungen. Besonders geeignet sind verzweigte oder unverzweigte Polyole mit mittleren Molekulmassen (Zahlenmittel Mn) von 200-2000 g/mol, insbesondere 500 bis 1500. Aber auch weitere OH-terminierte Polymere, z.B. OH-terminierte Vinylacetatpolymere oder -copolymere kommen hier als Edukte in Frage. Des weiteren sind auch Polymere geeignet, die über freie OH-Funktionen in der Kette verfügen, gegebenenfalls zusätzlich zu den terminalen OH-Gruppen.

Neben den polymeren Alkoholen können auch sämtliche monomere Alkohole mit mindestens zwei OH-Funktionen bzw. Mischungen aus polymeren und monomeren Alkoholen als Alkohole (A2) eingesetzt werden. Als Beispiele wären hier Verbindungen wie Ethylenglycol, Glycerin, die verschiedenen Propan-, Butan-, Pentan- oder Hexandiolisomeren, die verschiedenen Pentosen und Hexosen sowie deren Derivate oder auch Pentaerythritol zu nennen. Selbstverständlich können auch Mischungen aus verschiedenen polymeren und/oder monomeren Alkoholen (A2) eingesetzt werden.

Die schäumbaren Mischungen können dabei neben den unter Einsatz von Alkoholen (A2) und eines Silans entsprechend der Formel [3] hergestellten Prepolymeren (A) auch noch weitere alkoxysilanterminierte Prepolymere enthalten. Dabei kann es sich auch um alkoxysilanterminierte Polyurethanprepolymere (U) handeln, die den Kern bzw. Rücken eines herkömmlichen Polyurethanprepolymers aufweisen, d.h. deren Kern durch die Reaktion eines Polyisocyanates mit einem Polyol gebildet worden ist. Derartige Kombinationen aus relativ hochviskosen Polyurethanprepolymeren mit den vergleichsweise niederviskosen unter Einsatz von Alkoholen (A2) hergestellten Prepolymeren (A) besitzen den Vorteil, daß man die Viskosität der resultierenden



Mischung in weiten Bereichen und weitgehend unabhängig von der Konzentration an vernetzungsfähigen Alkoxysilylgruppen durch die Wahl geeigneter Mischungsverhältnisse genau auf den jeweiligen Bedarf hin einstellen kann.

5

Als Polyurethanprepolymere (U) sind in derartigen Mischungen prinzipiell alle isocyanatfreien alkoxysilanterminierten Polyurethanprepolymere geeignet. Sie lassen sich beispielsweise durch die oben beschriebenen Reaktionen der Silane der  
10 allgemeinen Formeln [3] oder [4] mit OH- bzw. NCO-terminierten Prepolymeren herstellen, welche in ihrem Molekülgerüst über Urethan- und/oder Harnstoffeinheiten verfügen.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die  
15 alkoxysilanterminierten Prepolymere (AO), die keinen Polyurethankern aufweisen, mit alkoxysilanterminierten Polyurethanprepolymeren (U) kombiniert, die sich durch eine Reaktion von isocyanatfunktionellen Alkoxysilanen mit OH-funktionellen Polyurethanprepolymeren herstellen lassen. Die  
20 Polyurethaneinheiten des OH-funktionellen Polyurethanprepolymeren werden dabei bevorzugt durch Reaktion eines üblichen Polyisocyanates mit einem Polyol gebildet. Diese Ausführungsform besitzt den Vorteil, daß sich die entsprechenden Mischungen der verschiedenen alkoxysilanterminierten  
25 Prepolymere besonders ökonomisch produzieren lassen. So kann beispielsweise zunächst eine Mischung aus OH-terminierten Polyurethanprepolymeren und den Alkoholen (A2) erzeugt werden, die dann in nur einem Reaktionsschritt mit einer entsprechenden Menge eines isocyanatfunktionellen Alkoxysilans der allgemeinen  
30 Formel [3] umgesetzt wird.

Ein besonders bevorzugtes Herstellungsverfahren für eine derartige Mischung aus Prepolymeren (AO) ohne Polyurethankern mit alkoxysilanterminierten Polyurethanprepolymeren (U) mit  
35 Polyurethankern erfolgt durch folgende Verfahrensschritte: Alkohol (A2) wird mit einem Unterschuß eines Diisocyanates umgesetzt, wobei eine Mischung aus dem nicht umgesetzten Alkohol (A2) und OH-terminierten Polyurethanen mit

verschiedenen Kettenlängen und Urethangruppengehalten erzeugt wird. In einem zweiten Reaktionsschritt wird diese Mischung dann mit einem isocyanatfunktionellen Alkoxysilan der allgemeinen Formel [3] zur Mischung aus Prepolymeren (AO) ohne Polyurethankern mit Polyurethanprepolymeren (U) umgesetzt. Über  
5 das Ausmaß des Unterschusses an Diisocyanat kann so das Verhältnis Prepolymer (AO) zu Prepolymer (U), respektive die Viskosität der resultierenden Prepolymermischung eingestellt werden, während man über die mittlere Molekülmasse der  
10 eingesetzten Alkohole (A2) den Gehalt an Alkoxysilylgruppen und damit Härte und Sprödigkeit des fertig vernetzten Schaumes regulieren kann. Die so hergestellte Polyurethanprepolymere (U) weisen Silanterminierungen der allgemeinen Formel [1] auf und sind deshalb, wie die Prepolymere (AO), auch Prepolymere  
15 (A).

Die fertige Prepolymermischung, bestehend entweder ausschließlich aus den Prepolymeren (AO) oder aus einer Mischung enthaltend sowohl Prepolymere (AO) als auch  
20 alkoxysilanterminierte Polyurethanprepolymere (U) und/oder weitere alkoxysilanterminierte Prepolymere, weist bevorzugt eine Viskosität  $< 50$  Pas bei  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  besonders bevorzugt eine Viskosität von  $< 25$  Pas bei  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  auf.

25 Vorzugsweise weisen die weiteren Prepolymere, insbesondere die Polyurethanprepolymere (U) Silanterminierungen der allgemeinen Formel [1] auf und sind deshalb ebenfalls Prepolymere (A).

Die bei der Herstellung der Prepolymeren (A) auftretenden  
30 Reaktion zwischen Isocyanatgruppen und isocyanatreaktiven Gruppen werden bevorzugt durch einen Katalysator beschleunigt. Bevorzugt werden dabei dieselben Katalysatoren eingesetzt, die unten auch als Härtungskatalysatoren (D) für den Montageschaum aufgeführt sind. Gegebenenfalls kann derselbe Katalysator bzw.  
35 dieselbe Kombination mehrerer Katalysatoren, welche die Prepolymerherstellung katalysiert, auch als Härtungskatalysator (D) für die Schaumhärtung eingesetzt werden. In diesem Fall ist der Härtungskatalysator (D) bereits in dem fertigen Prepolymer

enthalten und braucht bei der Compoundierung der schäumbaren Mischung nicht mehr extra zugegeben werden.

Zur Erzielung einer schnellen Aushärtung des Schaumes bei  
5 Raumtemperatur kann gegebenenfalls ein Härtungskatalysatoren  
(D) zugesetzt werden. Wie bereits erwähnt kommen hier u.a. die  
zu diesem Zwecke üblicherweise verwendeten organischen  
Zinnverbindungen, wie z.B. Dibutylzinndilaurat,  
Dioctylzinndilaurat, Dibutylzinndiacetylacetonat,  
10 Dibutylzinndiacetat oder Dibutylzinndioctoat etc., in Frage.  
Des weiteren können auch Titanate, z.B. Titan(IV)isopropylat,  
Eisen(III)-Verbindungen, z.B. Eisen(III)-acetylacetonat, oder  
auch Amine, z.B. Aminopropyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-  
aminopropyltrimethoxysilan, Triethylamin, Tributylamin, 1,4-  
15 Diazabicyclo[2,2,2]octan, N,N-Bis-(N,N-dimethyl-2-aminoethyl)-  
methylamin, N,N-Dimethylcyclohexylamin, N,N-Dimethylphenylamin,  
N-Ethylmorpholinin etc., eingesetzt werden. Aber auch  
zahlreiche weiter organische und anorganische  
Schwermetallverbindungen sowie organische und anorganische  
20 Lewissäuren oder -basen können hier eingesetzt werden. Zudem  
kann die Vernetzungsgeschwindigkeit auch durch die Kombination  
verschiedener Katalysatoren bzw. von Katalysatoren mit  
verschiedenen Cokatalysatoren weiter gesteigert werden.

25 Die isocyanatfreien, schäumbaren Mischungen können des weiteren  
die üblichen Zusätze, wie beispielsweise Schaumstabilisatoren  
und Zellregulanten, Flammenschutzmittel, Thixotropiermittel  
und/oder Weichmacher enthalten. Als Schaumstabilisatoren können  
vor allem die handelsüblichen durch Polyetherseitenketten  
30 modifizierten Siliconoligomeren eingesetzt werden. Als  
Flammenschutzmittel eignen sich u.a. die bekannten  
phosphorhaltigen Verbindungen, vor allem Phosphate und  
Phosphonate, halogenierte und halogenfreie Phosphorsäureester  
sowie auch halogenierte Polyester und Polyole oder  
35 Chlorparaffine.

Die isocyanatfreien schäumbaren Mischungen können direkt als  
einkomponentige isocyanatfreie Sprayschäume eingesetzt werden.

Die Sprayschäume werden vorzugsweise in Druckbehältern, wie Druckdosen, aufbewahrt.

Alle vorstehenden Symbole der vorstehenden Formeln weisen ihre  
5 Bedeutungen jeweils unabhängig voneinander auf. In allen Formeln ist das Siliciumatom vierwertig.

Die folgenden Beispiele dienen der Erläuterung der Erfindung ohne diese zu beschränken. Soweit nicht anders angegeben sind  
10 alle Mengen- und Prozentangaben auf das Gewicht bezogen, alle Drücke 0,10 MPa (abs.) und alle Temperaturen 20°C.

#### Beispiel 1:

Herstellung von Isocyanatomethyltrimethoxysilan:

15 Ausgehend von Chlormethyltrimethoxysilan wird Methylcarbamatomethyltrimethoxysilan gemäß bekannter Verfahren (US 3,494,951) synthetisiert.

Dieses wird in ein Quarz-Pyrolyserohr, das mit Quarzwolle  
20 gefüllt ist, im Argon-Gasstrom eingepumpt. Die Temperatur im Pyrolyserohr beträgt zwischen 420 und 470 °C. Das Rohprodukt wird am Ende der beheizten Strecke mit Hilfe eines Kühlers auskondensiert und gesammelt. Die farblose Flüssigkeit wird durch Destillation unter reduziertem Druck gereinigt. Über Kopf  
25 geht bei ca. 88-90 °C (82 mbar) das gewünschte Produkt in über 99 %-iger Reinheit über, während im Sumpf das nicht umgesetzte Carbamat reisoliert werden kann. Dieses wird der Pyrolyse direkt wieder zugeführt.

30 Ausgehend von 56,9 g (273 mmol) Methylcarbamatomethyltrimethoxysilan werden so 33,9 g (191 mmol) des gewünschten Produkts Isocyanatomethyltrimethoxysilan in einer Reinheit > 97 % enthalten. Dies entspricht einer Ausbeute von 70 % d. Th.

35

#### Beispiel 2:

Herstellung von N-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan:

537 g (5,77 mol) Anilin werden in einem Laborreaktor komplett vorgelegt und anschließend mit Stickstoff inertisieren. Man heizt auf eine Temperatur von 115 °C auf und tropft 328 g (1,92 mol) Chlormethyl-trimethoxysilan über 1.5 h zu und rührt für weitere 30 Minuten bei 125 - 130 °C nach. Nach einer Zugabe von ca. 150 g des Silans fällt vermehrt Anilinhydrochlorid als Salz aus, jedoch bleibt die Suspension bis zum Dosierende gut rührbar.

Überschüssig eingesetztes Anilin (ca. 180 g) wird bei gutem Vakuum (62 °C bei 7 mbar) entfernt. Anschließend gibt man bei ca. 50 °C 350 ml Toluol zu und rührt die Suspension für 30 min bei 10 °C um Anilinhydrochlorid vollständig zu kristallisieren. Dieses wird anschließend abfiltriert. Das Lösungsmittel Toluol wird im Teilvakuum bei 60 - 70 °C entfernt. Der Rückstand wird destillativ gereinigt (89-91°C bei 0,16 mbar)

Es wird eine Ausbeute von 331,2g, d.h. 75,9% der Theorie, erreicht bei einer Produktreinheit von ca. 96,5 %. Das Produkt enthält etwa 3,5 % N,N-bis-[trimethoxysilylmethyl]-phenylamin als Verunreinigung.

### Beispiel 3:

In einem 250 ml Reaktionsgefäß mit Rühr-, Kühl und Heizmöglichkeiten werden 30 g (70,6 mmol) eines Polypropylenglycols mit einer mittleren Molmasse von 425 g/mol vorgelegt und durch 1-stündiges Erwärmen auf 100 °C im Membranpumpenvakuum entwässert. Anschließend wird auf ca. 50 °C abgekühlt und bei dieser Temperatur werden unter Stickstoff 0,10 g Dibutylzinndilaurat und 24,6 g (141,2 mmol) Toluol-2,4-diisocyanat (TDI) so zugegeben, daß die Temperatur dabei nicht auf über 80 °C steigt. Nach Beendigung der Zugabe wird für 15 min bei 80 °C gerührt.

Man kühlt auf etwa 50 °C ab und gibt 5 ml Vinyltrimethoxysilan als Reaktivverdünner hinzu. Danach tropft man 32,1 g (141,2 mmol) N-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan hinzu und rührt anschließend für 60 min bei 80 °C. In der resultierenden

Prepolymermischung lassen sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen. Man erhält eine klare, durchsichtige Prepolymermischung, die sich bei 50 °C mit einer Viskosität von 18,5 Pas problemlos gießen und weiterverarbeiten  
5 läßt.

**Beispiel 4:**

50 g der Prepolymermischung aus Beispiel 3 werden mit 1,2 g Schaumstabilisator PC STAB EP 05 (Wacker Chemie GmbH, Germany) und 1,5 g AMS 70 (Wacker Chemie GmbH, Germany) als Haftvermittler vermennt. Anschließend wird diese Mischung in  
10 ein Druckglas mit Ventil gefüllt und mit 12 ml 1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134) als Treibmittel beaufschlagt.

15 Beim Ausbringen dieser Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten, der nach ca. 1 min klebfrei wird. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ungefähr 6 h. Der ausgehärtete Schaum zeichnet sich durch eine hohe Härte aus und besitzt eine gute Porenstruktur, sowohl bei freier Verschäumung  
20 als auch beim Verschäumen in einer Fuge.

**Beispiel 5:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 4. Jedoch werden der schäumbaren Mischung noch zusätzlich 0,75 g Dibutylzinndilaurat  
25 zugegeben. Die Klebfreizeit nach dem Aufbringen des Schaumes beträgt nur noch wenige Sekunden (<30 sec.). Struktur und Härte des vollständig ausgehärteten Schaumes bleiben unverändert.

**Beispiele 6**

30 Es wird vorgegangen wie in Beispiel 3. Jedoch werden bei der Prepolymersynthese 0,10 g Eisen(III)-acetylacetonat anstelle von 0,10 g Dibutylzinndilaurat als Katalysator verwendet. Dies hat keinen erkennbaren Einfluß auf den Reaktionsverlauf. Es wird eine tief rote, durchsichtige Prepolymermischung erhalten,  
35 in der sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen. Sie besitzt bei 50 °C eine Viskosität von ca. 19 Pas und läßt sich somit problemlos gießen und weiterverarbeiten.

**Beispiel 7:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 4. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus Beispiel 6  
5 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundierten Mischung wird ein standfester, orange-gelber Schaum erhalten, der nach ca. 2 min klebfrei wird. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ungefähr 12 h. Die Struktur des vollständig ausgehärteten Schaumes bleibt unverändert, die Härte ist  
10 minimal geringer als in den Beispielen 4 und 5.

**Beispiele 8**

Es wird vorgegangen wie in Beispiel 3. Jedoch wird bei der Prepolymersynthese ganz auf einen Katalysator verzichtet (kein  
15 Dibutylzinndilaurat). Dafür wird die Reaktionstemperatur bei beiden Reaktionsschritten von 80 auf 90 °C erhöht. Es wird eine klare, durchsichtige Prepolymermischung erhalten, in der sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen.

20

**Beispiel 7:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 4. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus Beispiel 8  
eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundierten Mischung  
25 wird ein standfester, weißer Schaum erhalten, der trotz der Abwesenheit jeglicher metallhaltiger Katalysatoren nach ca. 2 min klebfrei wird. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ungefähr 12 h. Der vollständig ausgehärtete Schaum unterscheidet sich nicht von dem Schäumen aus den Beispielen 4  
30 und 5. Schaumstruktur und -härte sind unverändert.

**Beispiel 10:**

Es wird vorgegangen wie in Beispiel 3. Jedoch werden 29,8 g (141,2 mmol) *N*-Phenylaminomethyl-methyldimethoxysilan als  
35 funktionelles Silan entsprechend der Formel 4 - anstelle von 141,2 mmol *N*-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan wie in Bsp. 3. - eingesetzt. Es wird eine klare, durchsichtige Prepolymermischung erhalten, in der sich IR-spektroskopisch

keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen. Sie besitzt bei 50 °C eine Viskosität von ca. 23 Pas und läßt sich somit problemlos gießen und weiterverarbeiten.

5 **Beispiel 11:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 4. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus Beispiel 10 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundingierten Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten, der nach ca. 3 min klebfrei wird. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ungefähr 6 h. Der fertig ausgehärtete Schaum ist elastisch und halbhart. Er besitzt eine gute Porenstruktur, sowohl bei freier Verschäumung als auch beim Verschäumen in einer Fuge.

15

**Beispiel 12:**

In einem 250 ml Reaktionsgefäß mit Rühr-, Kühl und Heizmöglichkeiten werden 28,6 g (110 mmol) eines Polypropylenglycerins mit der mittleren Molmasse von 260 g/mol und 8,1 g eines Polypropylenglycerins der mittleren Molmasse von 1500 g/mol vorgelegt und durch 1-stündiges Erwärmen auf 100 °C im Membranpumpenvakuum entwässert. Anschließend wird auf ca. 50 °C abgekühlt und bei dieser Temperatur werden unter Stickstoff 0,10 g Dibutylzinndilaurat und 10,1 g (57,7 mmol) Toluol-2,4-diisocyanat (TDI) zugegeben. Die Temperatur sollte dabei nicht auf über 80 °C steigen. Nach Beendigung der Zugabe rührt für weitere 15 min bei dieser Temperatur.

Zu dieser Mischung werden bei 50 °C unter Stickstoffatmosphäre 44,3 g (250 mmol) Isocyanatomethyl-trimethoxysilan gegeben, wobei die Temperatur wiederum bei unter 60 °C bleiben sollte. Anschließend rührt man für 60 min bei 80 °C. In der resultierenden Prepolymermischung lassen sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen. Man erhält eine klare, durchsichtige Mischung aus

35



methoxysilanterminierten Prepolymeren, die sich bei 50 °C mit einer Viskosität von ca. 17 Pas problemlos gießen und weiterverarbeiten läßt.

5    **Beispiel 13:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 5. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus Beispiel 12 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundierten Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten, der bereits nach  
10    wenigen Sekunden (<30 sec) klebfrei wird. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ungefähr 4 h. Der fertig ausgehärtete Schaum besitzt eine hohe Härte. Bei freier Verschäumung besitzt er eine gute Porenstruktur, bei der Verschäumung in einer Fuge treten jedoch gelegentlich Risse  
15    sowie größere Hohlräume auf.

**Vergleichsbeispiel 1:**

Es wird vorgegangen wie in Beispiel 3. Jedoch werden 36,1 g (141,2 mmol) *N*-Phenyl-3-aminopropyl-methyldimethoxysilan  
20    (Silquest Y 9669 der Fa. Crompton) - anstelle von 141,2 mmol *N*-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan wie in Bsp. 3 - eingesetzt. Es wird eine klare, durchsichtige Prepolymermischung erhalten, in der sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen. Sie besitzt bei 50 C eine Viskosität von ca.  
25    19 Pas und läßt sich somit problemlos gießen und weiterverarbeiten.

**Vergleichsbeispiel 2:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 5. Es wird jedoch  
30    ausschließlich die Prepolymermischung aus dem Vergleichsbeispiel 1 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundierten Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten. Die Klebfreizeit beträgt jedoch ca. 3 h anstelle von wenigen Sekunden wie in Beispiel 5. Die Zeit bis zur  
35    vollständigen Härtung beträgt mehrere Tage. Der fertig ausgehärtete Schaum zeichnet sich durch eine hohe Härte aus, besitzt jedoch vor allem in der Fuge eine deutlich schlechtere

Porenstruktur als der Schaum aus Beispiel 5. Z.T. treten große Blasen und Hohlräume auf.

**Vergleichsbeispiel 3:**

- 5 Es wird vorgegangen wie in Beispiel 3. Jedoch werden 31,3 g (141,2 mmol) *N*-Ethyl-3-trimethoxysilyl-2-methylpropanamin (A-Link 15 der Fa. Crompton) - anstelle von 141,2 mmol *N*-Phenylaminomethyl-trimethoxysilan wie in Bsp. 3 - eingesetzt. Es wird eine klare, durchsichtige Prepolymermischung erhalten, in der  
10 sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen. Sie besitzt bei 50 C eine Viskosität von ca. 21 Pas und läßt sich somit problemlos gießen und weiterverarbeiten.

**Vergleichsbeispiel 4:**

- 15 Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 5. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus dem Vergleichsbeispiel 3 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundingierten Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten. Die Klebfreizeit beträgt jedoch ca. 60 min anstelle  
20 von wenigen Sekunden wie in Beispiel 5. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt mehrere Tage. Der fertig ausgehärtete Schaum zeichnet sich durch eine hohe Härte aus, besitzt jedoch vor allem in der Fuge eine deutlich schlechtere Porenstruktur als der Schaum aus Beispiel 5.

25

**Vergleichsbeispiel 5:**

- Es wird vorgegangen wie in Beispiel 12. Jedoch werden 51,3 g (250 mmol)  $\gamma$ -Isocyanatopropyl-trimethoxysilan (Silquest Y 5187 der Fa. Crompton) - anstelle von 250 mmol Isocyanatomethyl-trimethoxysilan wie in Bsp. 12 - eingesetzt. Es wird eine  
30 klare, durchsichtige Prepolymermischung erhalten, in der sich IR-spektroskopisch keine Isocyanatgruppen mehr nachweisen lassen. Sie besitzt bei 50 C eine Viskosität von ca. 19 Pas und läßt sich somit problemlos gießen und weiterverarbeiten.


35

**Vergleichsbeispiel 6:**

Es wird vorgegangen wie bei Beispiel 13. Es wird jedoch ausschließlich die Prepolymermischung aus dem Vergleichsbeispiel 5 eingesetzt. Beim Ausbringen der fertig compoundierten Mischung wird ein standfester, weißer Schaum erhalten. Die Klebfreizeit beträgt jedoch ca. 20 min anstelle von wenigen Sekunden wie in Beispiel 13. Die Zeit bis zur vollständigen Härtung beträgt ca. 2 Tage. Der fertig ausgehärtete Schaum zeichnet sich durch eine hohe Härte aus, der bei freier Verschäumung eine ähnlich gute Porenstruktur aufweist wie der Schaum aus Beispiel 13. Bei einer Verschäumung in der Fuge jedoch konnte kein stabiler Schaum erhalten werden. So entstand beim Verschäumen in der Fuge nur eine oberflächliche 5-10 Millimeter dicke Schaumschicht. Der darunterliegende Schaum ist vor seiner Härtung vollständig zusammengebrochen.


## Patentansprüche:

1. Isocyanatfreie schäumbare Mischungen, enthaltend  
 (A) isocyanatfreie, alkoxyasilanterminierte Prepolymere (A)  
 5 welche über Silanterminierungen der allgemeinen Formel  
 [1],



- 10 verfügen, in der  
 X und Y ein Sauerstoffatom, eine N-R<sup>3</sup>-Gruppe oder ein  
 Schwefelatom,  
 R<sup>1</sup> einen Alkyl-, Alkenyl- oder Arylrest mit 1-10  
 Kohlenstoffatomen,  
 15 R<sup>2</sup> einen Alkylrest mit 1-2 Kohlenstoffatomen oder einen -  
 Oxaalkyl-alkylrest mit insgesamt 2-10 Kohlenstoffatomen,  
 R<sup>3</sup> ein Wasserstoffatom, einen Alkyl-, Cycloalkyl-, Alkenyl-  
 oder Arylrest mit 1-10 Kohlenstoffatomen oder eine -CH<sub>2</sub>-  
 SiR<sup>1</sup><sub>z</sub>(OR<sup>2</sup>)<sub>3-z</sub>-Gruppe und,  
 20 z die Werte 0 oder 1 bedeuten,  
 mit der Maßgabe, daß mindestens eine der beiden Gruppen X  
 oder Y eine NH-Funktion darstellt und  
 (B) Treibmittel.

- 25 2. Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1, bei denen die  
 Prepolymere (A) über Silanterminierungen der allgemeinen  
 Formel [2]

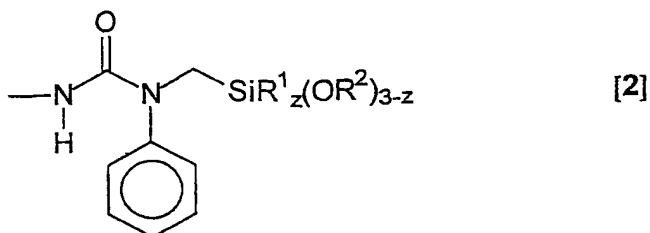


verfügen, wobei  $R^1$ ,  $R^2$ , und  $z$  die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen aufweisen.

3.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 oder 2, bei denen  
5       das Treibmittel (B) ausgewählt wird aus Kohlenwasserstoffen und Fluorkohlenwasserstoffen mit jeweils 1-5 Kohlenstoffatomen und Dimethylether sowie deren Mischungen.
- 10    4.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 3, bei denen ein niedermolekularer Reaktivverdünner (C) mit einer Viskosität von höchstens 5 Pas bei 20°C, der mindestens eine  $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkoxysilylgruppe pro Molekül aufweist, in der Mischung enthalten ist.
- 15    5.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 4, bei denen der Reaktivverdünner (C) ausgewählt wird aus Methyl-, Vinyl-, und Phenyltrimethoxysilan und deren Teilhydrolysaten in Konzentrationen >1% bezogen auf das Prepolymer (A).
- 20    6.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 5, bei denen  $R^1$  eine Methyl-, Ethyl- oder Phenylgruppe bedeutet.
- 25    7.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 6, bei denen  $R^2$  eine Methylgruppe bedeutet.
- 30    8.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 7, bei denen  $R^3$  ein Wasserstoffatom, ein Alkylrest mit 1-4 Kohlenstoffatomen, Cyclohexyl- oder Phenylrest bedeutet.
- 35    9.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 8, welche nach dem Schäumen Klebfreizeiten von maximal 5 min bei 20°C aufweisen.
- 10    10.    Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 9, welche frei von Zinnkatalysator sind.

11. Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 10, welche frei sind von schwermetallhaltigem Katalysator.

12. Schäumbare Mischungen nach Anspruch 1 bis 11, die ein Prepolymer (AO) enthalten, das herstellbar ist durch Addition von Silan der allgemeinen Formel [3]



wobei  $R^1$ ,  $R^2$  und  $z$  die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen besitzen, an einen Alkohol (A2) mit mindestens zwei OH-Funktionen pro Molekül, der aufgebaut ist aus verzweigten oder unverzweigten gegebenenfalls mit Halogenatomen,  $C_1$ - bis  $C_6$ -Alkyl-, -Alkoxy- oder -Acyloxyresten substituierten Kohlenstoffketten, die gegebenenfalls unterbrochen sind durch Gruppen, die ausgewählt werden aus Ether-, Carbonyl-, Estergruppen, aromatischen und cycloaliphatischen Einheiten, wobei Alkohol (A2) keine Urethan- oder Harnstoffeinheiten enthält.

13. Druckdose enthaltend eine schäumbare Mischung nach den Ansprüchen 1-12.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 02/00727

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> IPC 7 C08G18/10 C08J9/14		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 C08G C08J		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 00 04069 A (PAULS MATHIAS ; RATHOR AG (CH); SOMMER HEINRICH (CH)) 27 January 2000 (2000-01-27) cited in the application page 9, line 19 - page 9, line 24 claims 1,3,11	1-13
A	EP 0 931 800 A (WITCO CORP) 28 July 1999 (1999-07-28) paragraph '0029!; claims 1,6,9	1-13
A	EP 0 807 649 A (BAYER AG) 19 November 1997 (1997-11-19) page 3, line 36 - page 4, line 28 claims 1,3,7,8	1-13
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
<b>* Special categories of cited documents :</b> *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *G* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search  13 May 2002		Date of mailing of the international search report  22/05/2002
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer  Heidenhain, R

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 02/00727

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0004069	A	27-01-2000	DE 19831285 A1	20-01-2000
			AU 5157799 A	07-02-2000
			WO 0004069 A1	27-01-2000
			EP 1098920 A1	16-05-2001
EP 0931800	A	28-07-1999	US 5990257 A	23-11-1999
			AU 1323199 A	12-08-1999
			BR 9900123 A	01-02-2000
			CN 1229804 A	29-09-1999
			EP 0931800 A1	28-07-1999
			JP 11279249 A	12-10-1999
EP 0807649	A	19-11-1997	SG 70148 A1	25-01-2000
			DE 19619538 A1	20-11-1997
			BR 9703158 A	15-09-1998
			CA 2205106 A1	15-11-1997
			CN 1170009 A	14-01-1998
			CZ 9701478 A3	17-12-1997
			EP 0807649 A1	19-11-1997
			HU 9700897 A2	28-05-1999
			JP 10053637 A	24-02-1998
			PL 319935 A1	24-11-1997
			US 5756751 A	26-05-1998



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/00727

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 C08G18/10 C08J9/14

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 C08G C08J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EP0-Internal, WPI Data

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 00 04069 A (PAULS MATHIAS ; RATHOR AG (CH); SOMMER HEINRICH (CH)) 27. Januar 2000 (2000-01-27) in der Anmeldung erwähnt Seite 9, Zeile 19 - Seite 9, Zeile 24 Ansprüche 1,3,11	1-13
A	EP 0 931 800 A (WITCO CORP) 28. Juli 1999 (1999-07-28) Absatz '0029!; Ansprüche 1,6,9	1-13
A	EP 0 807 649 A (BAYER AG) 19. November 1997 (1997-11-19) Seite 3, Zeile 36 - Seite 4, Zeile 28 Ansprüche 1,3,7,8	1-13

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- \*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- \*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- \*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- \*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. Mai 2002

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

22/05/2002

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Heidenhain, R

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

ationales Aktenzeichen  
PCT/EP 02/00727

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0004069 A	27-01-2000	DE 19831285 A1	20-01-2000
		AU 5157799 A	07-02-2000
		WO 0004069 A1	27-01-2000
		EP 1098920 A1	16-05-2001
EP 0931800 A	28-07-1999	US 5990257 A	23-11-1999
		AU 1323199 A	12-08-1999
		BR 9900123 A	01-02-2000
		CN 1229804 A	29-09-1999
		EP 0931800 A1	28-07-1999
		JP 11279249 A	12-10-1999
		SG 70148 A1	25-01-2000
EP 0807649 A	19-11-1997	DE 19619538 A1	20-11-1997
		BR 9703158 A	15-09-1998
		CA 2205106 A1	15-11-1997
		CN 1170009 A	14-01-1998
		CZ 9701478 A3	17-12-1997
		EP 0807649 A1	19-11-1997
		HU 9700897 A2	28-05-1999
		JP 10053637 A	24-02-1998
		PL 319935 A1	24-11-1997
		US 5756751 A	26-05-1998